AT40A20

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD-MS/AS (MNH/ANH MC後)　フロントバンパー取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントバンパーの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントバンパーを取り外して下さい。この時、ライセンスプレートの固定用ナットクリップを本製品に移植して下さい。　※純正フロントバンパー取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 純正フォグランプを下図を参考にカットして下さい。この時、本製品に干渉しない事を確認して下さい。
4. 純正フォグランプを本製品に純正ボルト・クリップを使用して取り付けて下さい。
5. 車両側下部の純正バンパー固定用の穴位置とZ字ステーの穴位置を合わせて、純正ボルトを使用してインナーカバーと共に取り付けて下さい。
6. 下図を参考にフロントバンパーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
   この時、付属のネットを本製品に取り付けて下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

7. 本製品を純正バンパー同様、車両に取り付けます。
8. フロントバンパー上部穴位置に合わせて純正クリップを使用して取り付けて下さい。
9. フロントバンパー左右フェンダー部を純正ビス・クリップを使用して取り付けて下さい。
10. 本製品下部の穴とインナーカバーの穴を合わせて、純正クリップを使用して取り付けて下さい。
11. 「5」で取り付けたZ字ステーの穴位置とフロントバンパー下部の穴位置を合わせてトラスビス（M5X15）ナット（M5）平ワッシャー（M5）SPワッシャー（M5）を使用して取り付けて下さい。
12. BALSARINIアルミプレートを中央部に貼り付けて下さい。

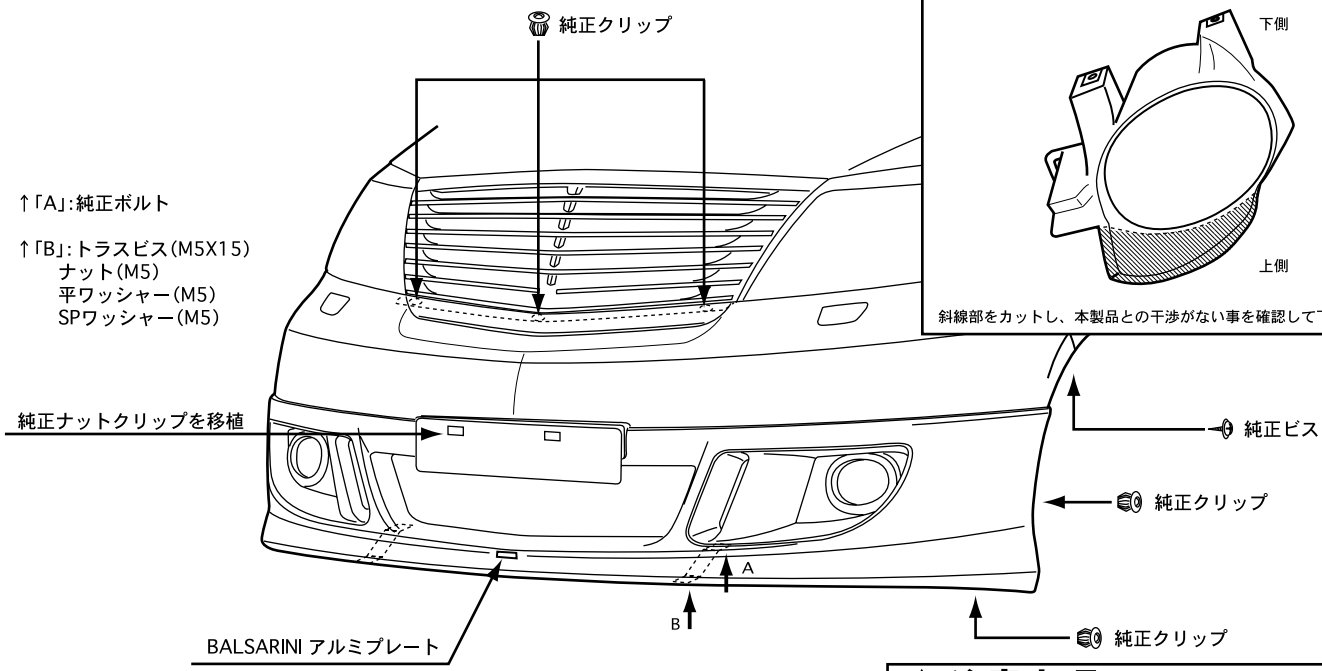

純正フォグランプ/カット拡大図

斜線部をカットし、本製品との干渉がない事を確認して下さい。

付属品

トラスビス（M5X15）	×2	BALSARINI アルミプレート	×1
ナット（M5）	×2	ネット(大)	×1
平ワッシャー（M5）	×2	ネット(中)	×2
SPワッシャー（M5）	×2	ネット(小)	×2
Z字ステー	×2		

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹　FAX0566-24-7250

AT40C30

BALSARINI
G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD (MNH/ANH MC後) フロントグリル取付説明書

＜ブラインドコーナーモニター対応＞

1. 取付に入る前に、フロントグリルの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントグリルを取り外して下さい。この時、純正フロントグリル上部のゴム部（ウェザーストリップ）及びブラインドコーナーモニターを取り外して頂き本製品に移植して下さい。
   ※純正フロントグリル取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 本製品下部の穴位置に合わせて、六角ボルト（M8X30）ナット（M8）を使用して取り付けて下さい。（下図参照）
4. ブラインドコーナーモニターをトラスビス（M5X20）ナット（M5）SPワッシャー（M5）平ワッシャー（M5）を使用して取り付けて下さい。
5. 下図を参考にフロントグリルを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
   この時、「3」で取り付けたナットが差し込み口に引掛らない様に調節して差し込んで下さい。ブランドコーナーモニターを確認して下さい。角度調節は上部の取り付け部にて調節出来ます。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

6. マッチング確認後、マッチング時と同様に取り付けて下さい。
7. 純正グリルを固定していた上部の純正ビスを使用して本製品を取り付けて下さい。
8. 下図斜線部をよく脱脂洗浄した後、クロームモールを貼り付けて下さい。

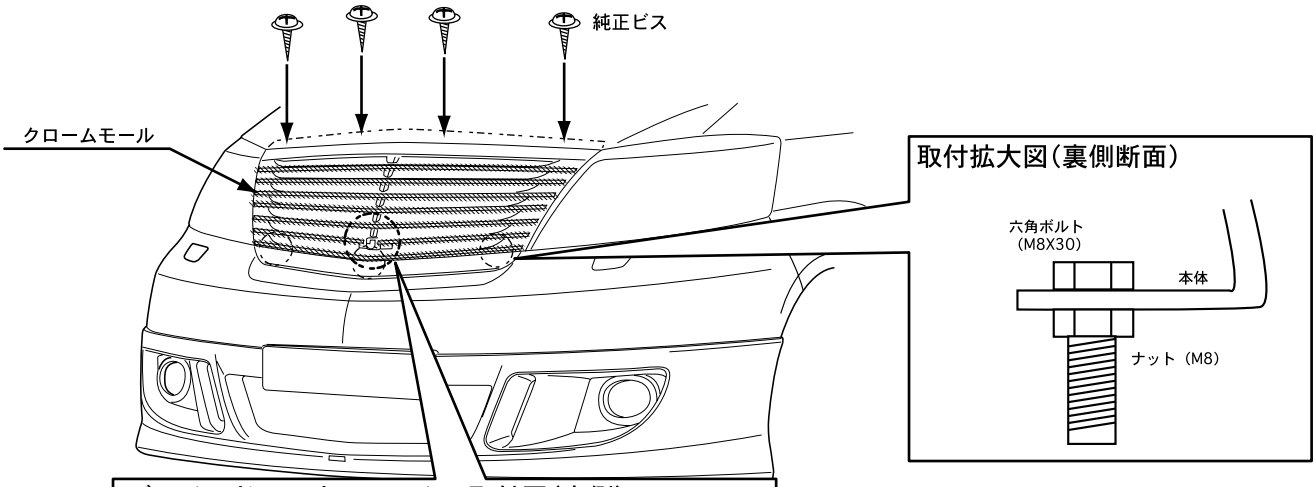

付属品

トラスビス（M5X20）	×2	クロームモール（2.5m）	×3
ナット（M5）	×4	クロームモール（1.4m）	×1
SPワッシャー（M5）	×3	六角ボルト（M8X30）	×3
平ワッシャー（M5）	×4	ナット（M8）	×3

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹ FAX0566-24-7250

AT40C20

BALSARINI
G - SQUARE

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

ALPHARD (MNH/ANH MC後) フロントグリル取付説明書

＜ブラインドコーナーモニター非対応＞

1. 取付に入る前に、フロントグリルの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントグリルを取り外して下さい。この時、純正フロントグリル上部のゴム部（ウェザーストリップ）を取り外して頂き本製品に移植して下さい。
   ※純正フロントグリル取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 本製品下部の穴位置に合わせて、六角ボルト（M8X30）ナット（M8）を使用して取り付けて下さい。（下図参照）
4. 下図を参考にフロントグリルを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
   この時、「3」で取り付けたナットが差し込み口に引掛らない様に調節して差し込んで下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

5. マッチング確認後、マッチング時と同様に取り付けて下さい。
6. 純正グリルを固定していた上部の純正ビスを使用して本製品を取り付けて下さい。
7. 下図斜線部をよく脱脂洗浄した後、クロームモールを貼り付けて下さい。

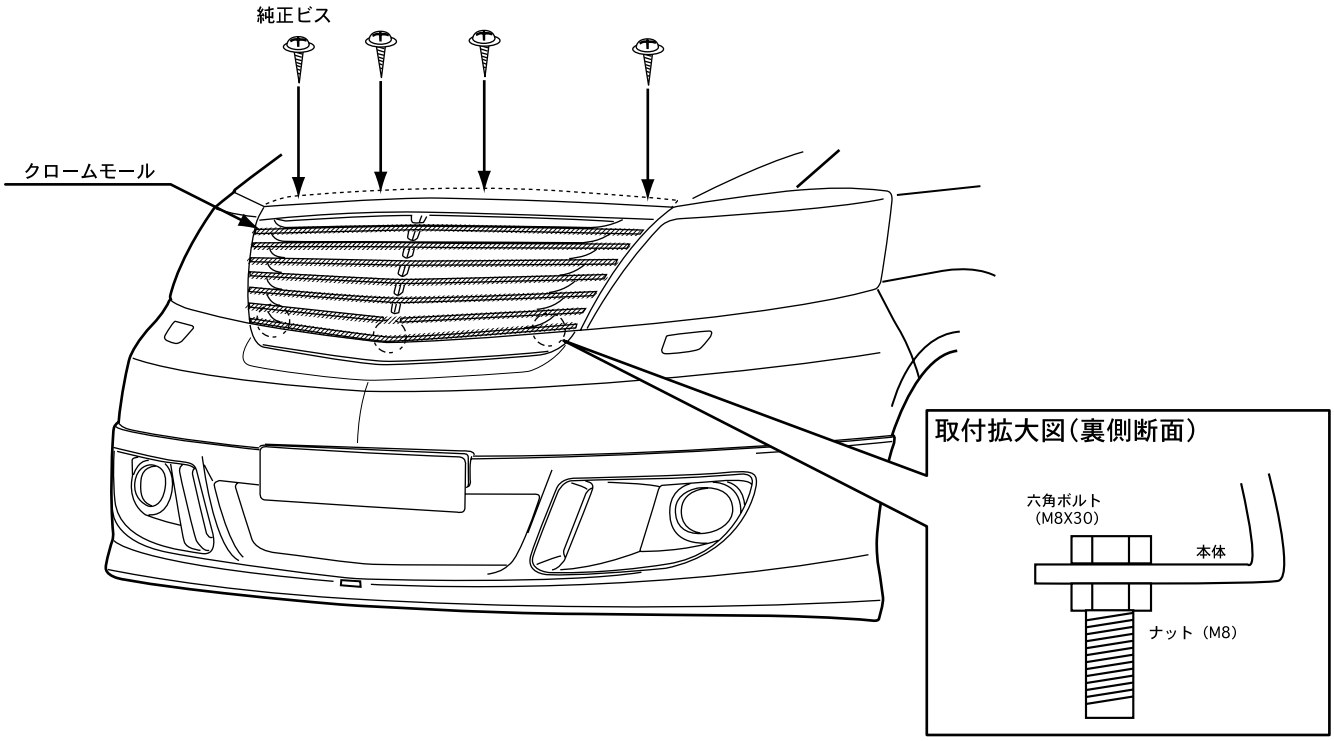

付属品

クロームモール（2.5m）	×3
クロームモール（1.4m）	×1
六角ボルト（M8X30）	×3
ナット（M8）	×3

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹ FAX0566-24-7250